



Aufbau-Gebrauchsanweisung Falzelt

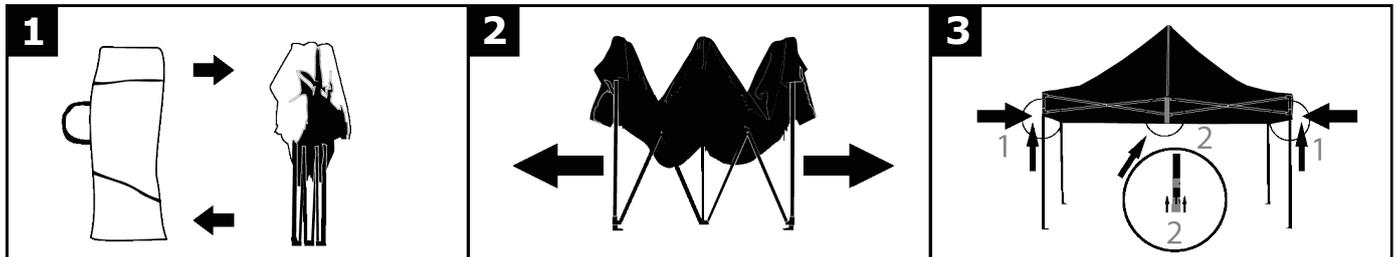

Stellen Sie die Zelt-Tasche in eine aufrechte Position, sodass sich die Taschen-Öffnung unten befindet. Öffnen Sie unten Verschluss-Schnur und ziehen Sie die Tasche vom Zelt. In der Regel ist die Überdachung schon am Gestell befestigt.

Ziehen Sie das Zelt gleichmäßig an allen Beinen auseinander. Beachten Sie, dass beim Aufstellen ein mildes Wetter herrscht, vor allem Wind kann das Aufstellen erschweren und zu gefährlichen Situationen führen.

Fixieren Sie das Dach innen an der Oberseite des Rahmens. Schließen Sie die Klippvorrichtung falls vorhanden. *Achtung! Die Fixierung sollte vor dem Zusammenklappen des Zeltes wieder geöffnet werden. Ansonsten könnten Sie den Rahmen beschädigen.*

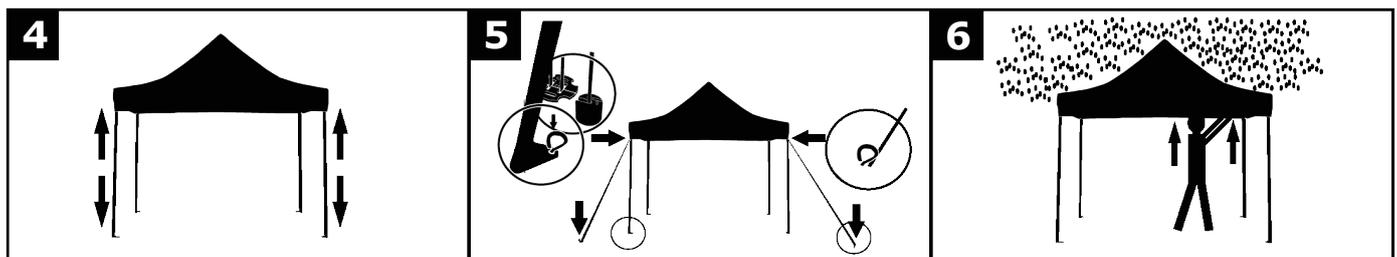


Ziehen Sie die Beine in die gewünschte Höhe bis sie einrasten. Sie können die Höhe nach oben und nach unten verstellen.

Befestigen Sie das Zelt gegen Wind. Heringe und/oder Gewichte an allen Beinen und mit Seilen und Heringen an den Ecken der Dachbespannung.

Bei starkem Regen sollten Sie verhindern, dass sich Wasser auf der Dachbespannung sammelt, sollte dies der Fall sein entfernen Sie das Wasser um Schäden an der Konstruktion zu vermeiden.

Installation - Standard-Seitenwände

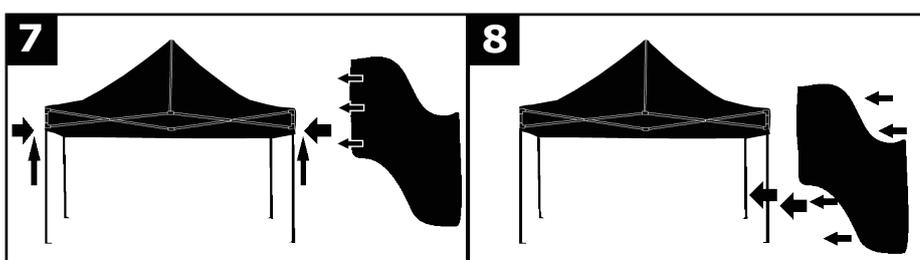

Um die Seitenwand anzubringen, befestigen Sie diese einfach mit dem Klettband an der Innenseite des Volants.

Befestigen Sie die Seitenwand auch an den Beinen mit den dafür vorgesehenen Klettbindern.


Installation - Marktstand-Seitenwand/Regenrinne



9 Ziehen das Profil des Marktstand-Gestells in die gewünschte Länge. Schieben Sie das Profil in den Saum der Marktstand-Seitenwand.

10 Verwenden Sie die Clips um das Profil an den Beinen des Zeltes, in der gewünschten Höhe, zu befestigen.

11 Befestigen Sie die Seiten der Seitenwand anhand der Klettbinden an die Beine des Zeltes.

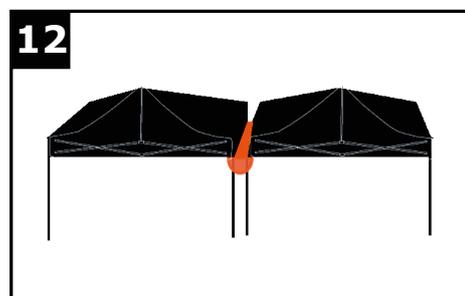

12 Die Regenrinne zwischen zwei Zelten wird anhand des Klettstreifens an der Innenseite des Volants angebracht.

Hinweise:

- Bitte seien Sie vorsichtig beim Entfalten des Zeltes. Es ist ratsam das Zelt durch 4 Personen zu öffnen.
- Sollte beim Entfalt-Prozess ein Problem auftreten, lokalisieren Sie das Problem und lassen Sie es nicht unbeachtet, dies könnte zu Schäden an der Konstruktion führen.
- Denken Sie immer daran das Zelt vor starkem Wind zu sichern, in dem Sie das mitgelieferte Zubehör (Seile, Heringe,...) verwenden. Achtung!!! Beachten Sie, dass das Zubehör an die Wetterbedingungen angepasst werden muss, da die Art des Bodens nicht immer die erforderlichen Eigenschaften besitzt.
- Das Zelt sollte nicht bei einer Windstärke über 25 km/h aufgestellt werden. Während der Errichtung des Zeltes sollten Sie dieses nicht unbeaufsichtigt lassen. Denken Sie daran, dass Sie die Verantwortung für das Zelt tragen.
- Jede Ansammlung von Schnee oder Eis auf der Dachbespannung sollte schnell entfernt werden. Dies könnte Menschen verletzen oder die Konstruktion beschädigen.
- Falten Sie das Zelt nicht zusammen, solange es nicht vollständig trocken ist, dies kann Flecken verursachen und fördert Schimmel.
- Die Dachbespannung kann nur bis 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden.
- In der Regel hat die Dachbespannung Nahtabdichtungen, trotzdem kann im Falle von schweren Regenfällen ein kompletter Schutz nicht garantiert werden. Vergessen Sie nicht nach jedem Einsatz die Dichtheit des Zeltes zu überprüfen.